

# SR-sarjan ilmalämpöpumppu kotiin ja toimistoon

Sisäyksikkö



SRK20ZJX-S  
SRK25ZJX-S  
SRK35ZJX-S

Ulkoyksikkö



SRC20-ZJX-SA  
SRC25-ZJX-SA  
SRC35-ZJX-SA

Voit valita SRC25/35-ZJX-SA-ulkoyksikölle  
myös jonkin seuraavista sisäyksiköistä:



FDTC25VD  
FDTC35VD

Kasettiyksikkö sopii  
asennettavaksi esimerkiksi  
alaslaskettuun kattoon.



SRF25ZJX-S  
SRF35ZJX-S

Lattianrajaan asennettava  
seinäyksikkö joka puhalttaa  
sekä alas- että ylöspäin.

Kaikissa malleissa on otettu huomioon  
Suomen vaihtelevat olosuhteet. Automaattinen  
sulatustoiminto ja ulkoyksikön itsestään  
säätävä pohjavastus pitävät huolen että  
laitteisto on aina täydessä toimintavalmiudessa.

Lämmitysvastus(110W)



Valmiiksi asennettu ulkoyksikön  
pohjan pitämiseksi sulana



230V/50Hz

## SISÄYKSIKKÖ

## ULKOYKSIKKÖ

SRK20ZJX-S, SRK25ZJX-S, SRK35ZJX-S

SRC20ZJX-SA, SRC25ZJX-SA, SRC35ZJX-SA

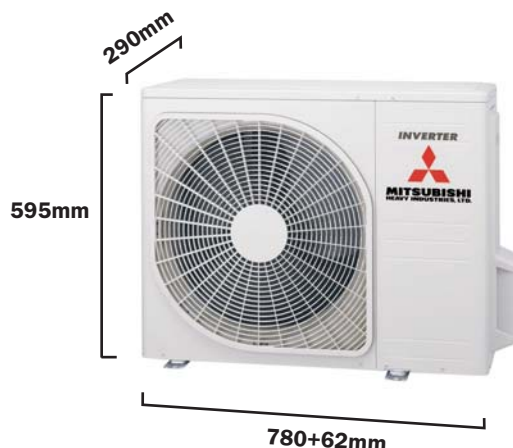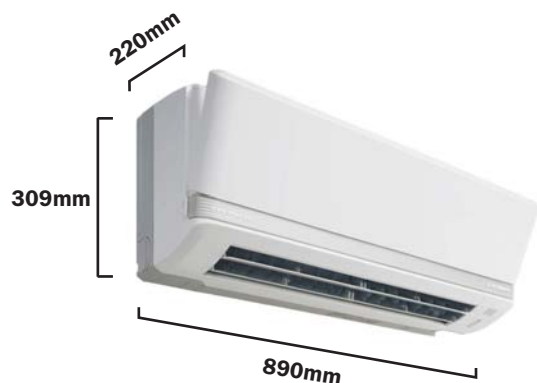

## TEKNISET TIEDOT

Malli (Sisäyksikkö/Ulkoyksikkö)			SRK20ZJX-S SRC20ZJX-SA	SRK25ZJX-S SRC25ZJX-SA	SRK35ZJX-S SRC35ZJX-SA	
Virtalähde			1-vaihe, 220/230/240V, 50Hz			
Jäähdytysteho	ISO-T1(JIS)	kW	2.0(0.9~3.1)	2.55(0.9~3.2)	3.5(0.9~4.1)	
Lämmitysteho	ISO-T1(JIS)	kW	2.5(0.9~4.3)	3.13(0.9~4.7)	4.3(0.9~5.1)	
Ottoteho (Jäähdytys)	230V	kW	0.35(0.19~0.70)	0.49(0.19~0.82)	0.845(0.19~1.01)	
Ottoteho (Lämmitys)	230V	kW	0.45(0.23~1.00)	0.595(0.23~1.12)	0.96(0.23~1.35)	
Energialuokka (Jäähdytys)			A			
Energialuokka (Lämmitys)			A			
EER (Jäähdytys)			5.71	5.20	4.14	
COP (Lämmitys)			5.56	5.26	4.48	
Virrankulutus (Jäähdytys)		A	1.9/1.8/1.7	2.5/2.4/2.3	4.0/3.8/3.6	
Virrankulutus (Lämmitys)		A	2.4/2.3/2.2	3.1/2.9/2.8	4.6/4.4/4.2	
Äänen tehotaso *	Jäähdytys	(Sisäyksikkö/Ulkoyksikkö)	dB(A)	53/60	55/60	58/63
	Lämmitys	(Sisäyksikkö/Ulkoyksikkö)	dB(A)	54/59	58/60	59/62
Äänen painetaso **	Jäähdytys (Sisäyksikkö)	dB(A)	Hi:39 Me:30 Lo:21	Hi:41 Me:31 Lo:22	Hi:43 Me:33 Lo:22	
	Lämmitys (Sisäyksikkö)	dB(A)	Hi:38 Me:33 Lo:25	Hi:41 Me:34 Lo:27	Hi:42 Me:35 Lo:27	
Ulkomitat (Korkeus x Leveys x Syvyys)	Sisäyksikkö	mm	309 x 890 x 220			
	Ulkoyksikkö	mm	595 x 780(+62) x 290			
Paino	Sisäyksikkö/Ulkoyksikkö	kg	15/38			
Kylmäaineputket	Nesteputki	mm(in)	φ 6.35 (1/4")			
	Imuputki	mm(in)	φ 9.52 (3/8")			
	Liitostapa		Laippaliitos			
Kylmäaine			R410A			
Suodatin (Sisäyksikkö)			1kpl Allergeeni suodatin +	1kpl Fotokatalyyttinen, pestävä ja hajua poistava suodatin		



### ISO9001

Air Conditioning & Refrigeration Systems-pääkonttori on hyväksytty lehdas ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisesti kotitalouteen ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetuissa ilmastointilaitteissa (myös lämpöpumput).



BIWAJIMA PLANT  
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.  
Air-conditioning Refrigeration Systems Headquarters  
Certified ISO 9001  
Certificate number: JQA-0709



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-  
MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.  
Certified ISO 9001  
Certificate number: 04100 1998 0813

### ISO14001

Air Conditioning & Refrigeration Systems-pääkonttori on sertifioitu ISO14001 ympäristöjärjestelmän mukaisesti.



BIWAJIMA PLANT  
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.  
Air-conditioning Refrigeration Systems Headquarters  
Certified ISO 14001  
Certificate number: JQA-EM0256



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-  
MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.  
Certificate number: 04104 1998 0813 E5

