

CAMGas kylmäjärjestelmän kaasuhälytín EN 378 mukaan

CAMGas kaasuhälytín 230 V~ verkkojännitteellä hälyttää jos kylmäjärjestelmässä on kaasuvuoto. Laite koostuu huoneen sisätilassa olevasta anturista ja sen ulkopuolella sijaitsevasta hälytyskeskuksesta. Vuodon tapahtuessa aktivoituu keskuksen hälytyskärki sekä äänihälytys ja myös varoituslamppu syttyy.

Tarjolla on kahta mallia kaasuhälytímiä:

AKO-52201 kylmäaineille R-134a, R-407C, R-410A, R-417A, R-409A, R-32

AKO-52202 kylmäaineille R-404A, R-507A, R-22, R-23, R-422D, R-422A, R-434A, R-437A, R-408A,
R-403B, R-124, R-407A

Säätímellä on kaksi hälytysrajaa ja -kärkeä:


- varoitusraja aktivoituu 500 ppm ylityksestä
- hälytysraja aktivoituu 1000 ppm ylityksestä

Luvut ovat vähän muuttuvia riippuen käytettävästä kylmäaineesta.

Hälytysrajalle on myös valittavissa seuraavat hälytysviiveet: 0 sek, 30 sek, 60 sek, 120 sek .



Kytkenäesimerkki:

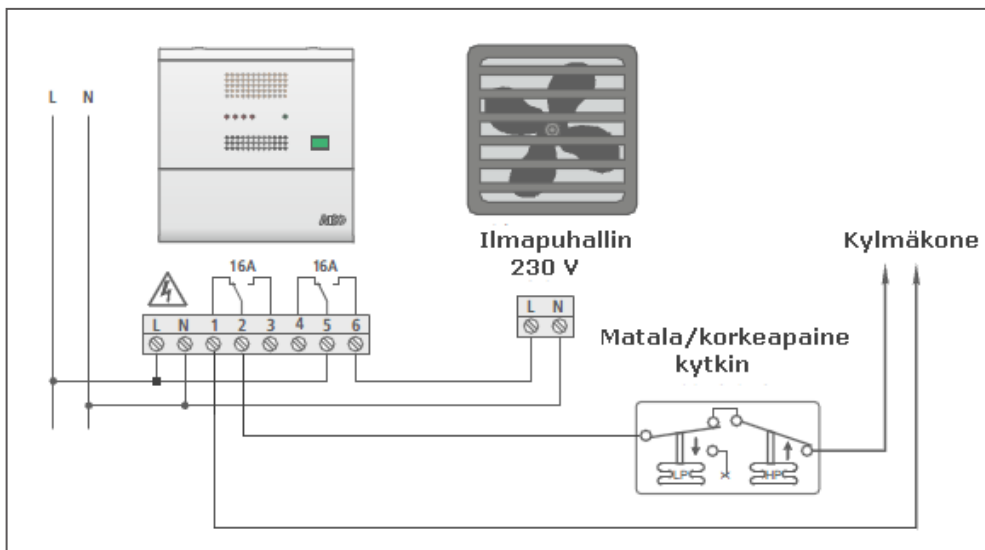

CAMAlarm kylmävaraston hälytin EN 378 mukaan

Hälytinalampulla varustettu optinen ja äänihälytin kylmävarastoille ja varastoille, joissa on säädettävä lämpötila. Sisältää ulkopuolelle asennettavan virtalähteen, kylmävaraston anturin ja hälytinalampun, jonka yhteydessä olevalla painikkeella varaston sisältä voidaan pyytää apua.


Järjestelmässä on kaksi hälytystoimintoa: toinen toimii verkkojännitteellä 230 V~, toinen toimii sähkökatkon aikana akuilla.

Hälytys ei lakkaa, ennen kuin painike palaa perusasentoon. Järjestelmä toimii verkkojännitteellä ja ilman sitä akkuihin varautuneella energialla. Apureleen ansiosta hälytyksen voi tehdä matkan päästä.

Tarjolla on kahta mallia hälyttimiä:

- AKO 52061 Kylmävaraston hälytin, 230 V, lähtö 1 lampulle
- AKO 52064 Kylmävaraston hälytin, 230 V, lähtö 4 lampulle

Etupaneelin toiminnot:

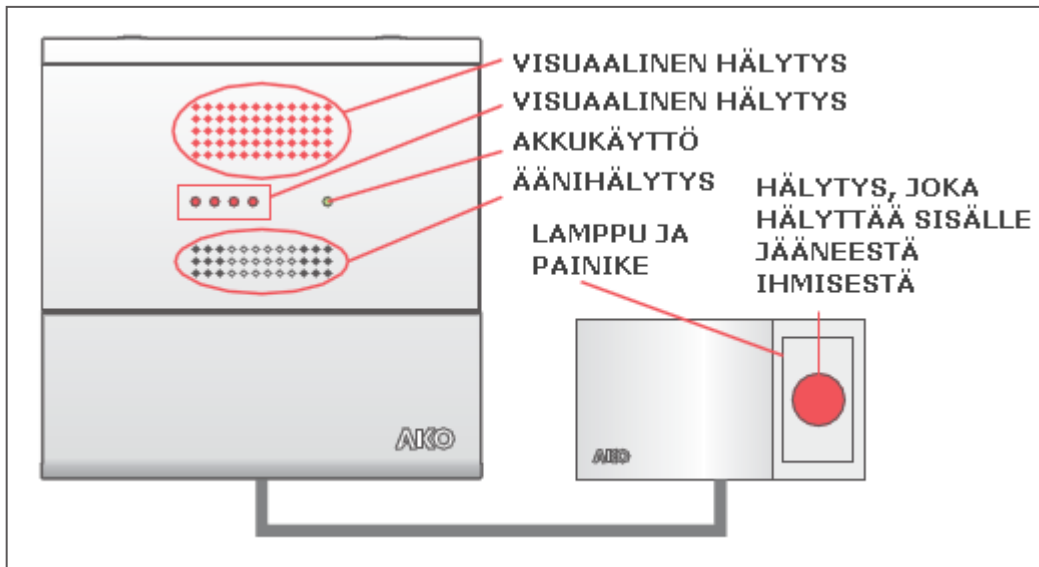

Kytcentä:

